取扱説明書

メールボックス
（ポーチ／スタッコ）

お客様へ
ご使用前に必ずお読み下さい。
この取扱説明書は大切に保管して下さい。

禁止

◆事故や故障の原因となりますので、むやみな改造、仕様変更はしないで下さい。
◆ケガや事故の原因となりますので、製品を破損・故障・変形したままでの使用はしないで下さい。
(耐用重量　15kg)
◆破損や事故の原因となりますので、ポスト本体に重い物を載せたり、寄りかかったり、ぶら下がらないで下さい。
◆破損や故障の原因となりますので、メールボックス本体に強い衝撃を与えないで下さい。
◆変形や火災の原因となりますので、火気を近付けないで下さい。

注意

◆雨の入りにくい設計になっていますが、雨天時は内部に水が入り、郵便物が濡れる恐れがありますので、早めに取り出して下さい。
◆取り出し口に郵便物が挟まっていると、雨等が入る原因となりますのでご注意下さい。
◆メールボックスは郵便物を入れるものですので、他の目的には使用しないで下さい。
◆郵便物は、取り出し口が完全に開いてから取り出して下さい。
◆取り出した後は、必ず蓋を閉めて下さい。同時に手を挟まないようにご注意下さい。

各部名称

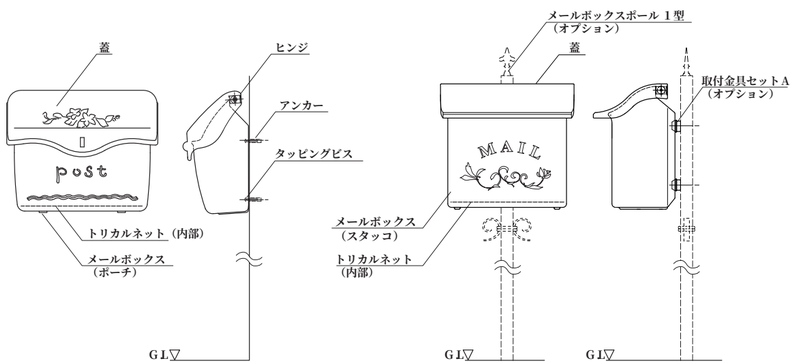

［壁面取付］　　［ポール取付］

DSA-MM1
2003.01A

メールボックス取扱説明書／表　K100%

お手入れ方法

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。
●汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めてご使用下さい。
●シンナー、ベンジン等のご使用は、絶対におやめください。
●表面のホコリ等は、柔らかいブラシ等で払って下さい。

＊盗難、いたずら等への対処はいたしかねますのでご了承下さい。

＊当社は、万全の注意を払い、安全な製品をお届けするための管理を行っています。万一不明、お気付きの点がございましたらお買い求めの販売店へご連絡ください。

メールボックス（ポーチ／スタッコ）保証書

お客様	ご住所 〒	
	お名前	様
	お電話 （　　）	
保証期間	対象部品	期間（取付け完了日より）
	メールボックス　本体	2年間
取付け完了日	年　月　日	

販売店	住所 〒
	店名 印
	電話 （　　）

本書は取付け完了日から左記期間中に故障が発生した場合、本書記載内容で無償修理をお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照下さい。

＊本保証書に取付け完了日、お客様名、販売店名の記入が無き場合は保証し兼ねますので、必ずご記入下さい。又本保証書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

Dea's Garden ディーズガーデン
〒601-8317 京都市南区吉祥院新田弐ノ段町45
TEL　075-681-2891　FAX　075-662-1190
株式会社　傳來工房内

保証規定

1保証者
Dea'sGarden 販売元 株式会社 傳來工房 （以下当社）
2保証内容
保障期間内において取扱説明書の注意事項に基づく正常な取扱いによって生じた品質不良、性能及び機能の低下について、当社が認定したものは、無償で修理を行う。
3保証期間
当該製品の取付け完了日より2年間。取付け完了日については所有者が立証責任を負う。
4品質保証の免責事項
原因が下記のような場合は、保証期間内でも有償修理となります。
(1) 取扱説明書に記載する取扱い注意事項から逸脱したもの。（中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したお手入れ等。）
(2) 環境が特に悪い地域に取付けられたもの。（例えば煙害、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガス等の反応物質が付着して起こる腐食もしくは、高温・低温・多湿による損傷や故障。）
(3) お客様もしくは第三者の使用上の誤り、あるいは故意・過失、または不等な修理や改造によるもの。
(4) 火災・ガス害・地震・爆発・騒乱・落雷・風水害・その他天災地変、あるいは異常電圧等などの外部要因によるもの。
(5) 本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
(6) ご購入後及び取付け完了後の移動、移設時に起こった落下、衝撃による損傷または故障。
(7) 外構工事及び電気工事に起因するもの。
(8) 施工完了後、お引き渡しまでの管理等の不備によるもの。
(9) 保証書にお引き渡し日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

★この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を制限するものではありません。保証期間後の修理については販売店、または当社にお問い合わせ下さい。

DSA-MM1
2003.01A

メールボックス取扱説明書／裏　K100%

取付説明書

メールボックス
ポール１型 /取付金具 セットA

このたびはDea`sGarden製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉
◆取付が不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。
◆施工の際には手袋を着用して下さい。
◆右記の工具が必要です。　○プラスドライバー（短いタイプ）　○レンチ
◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。

Dea's Garden ディーズガーデン

梱包明細表

⑴メールボックスポール１型

名　　称	数量
メールボックスポール１型	1
取付金具セットA（右表参照）	1

＊取付金具セットAのみの御構入も可能です。
　くわしくは販売店にお問い合わせ下さい。

⑵取付金具セットA

名　　称	数量
取付金具	2
ターンナットTN-5	2
皿ビス M５×３０	2
トラスビス M４×２０	4
トラスビス M４×４０	4
六角ナット M４	4
エプトシーラ W１０×５０（粘着テープ付）	4
シリコンチューブ 内径４	4
取付説明書	1

［1］姿図及び基本寸法（単位 mm）

メールボックスポール１型

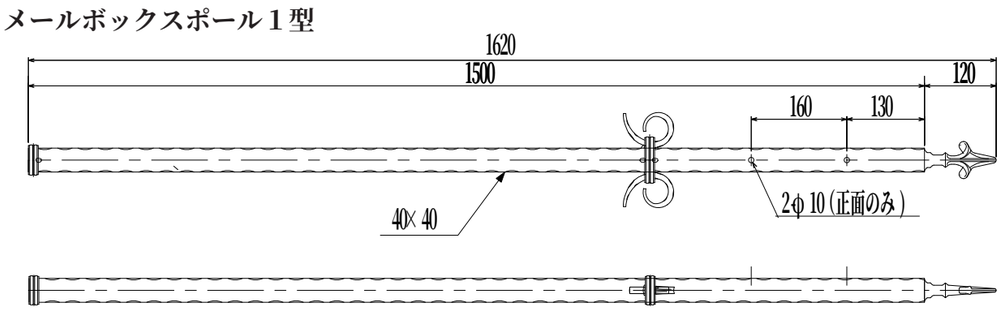

取付金具

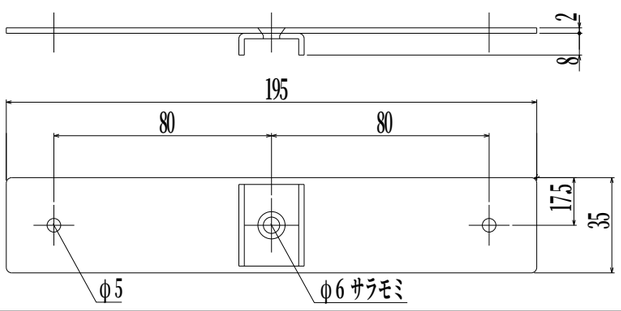

DSA-M2
2003.02A

［2］メールボックス取付け対象一覧、取付け推奨高さ一覧

Dea's Garden ディーズガーデン

メールボックスポール１型への取付け	既存ポールへの取付け（アルミ型材ポールなど　t3mm以内に対応）	門扉、フェンスへの取付け

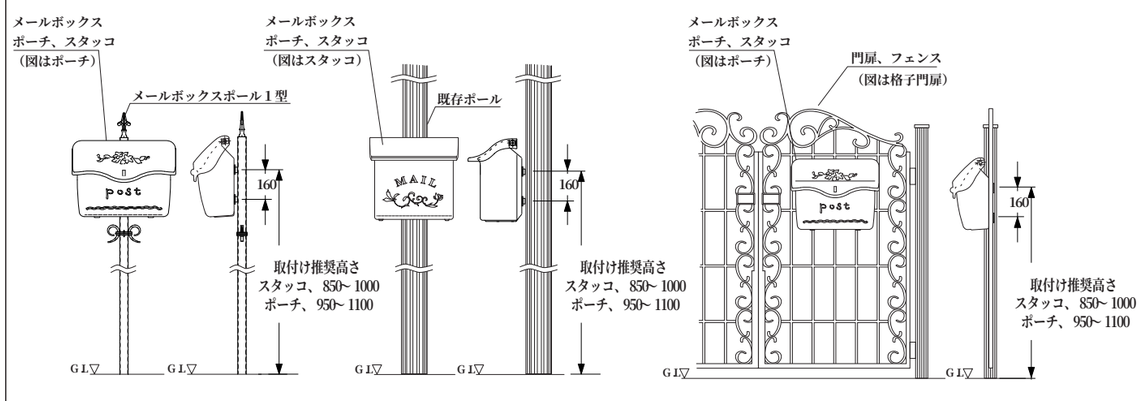

＊P,3［4 ポールへのメールボックス取付 参照

＊P,3［4 ポールへのメールボックス取付 参照

＊P,3［5 門扉、フェンスへのメールボックス取付 参照

［3］メールボックスポール１型の施工

メールボックスポール１型

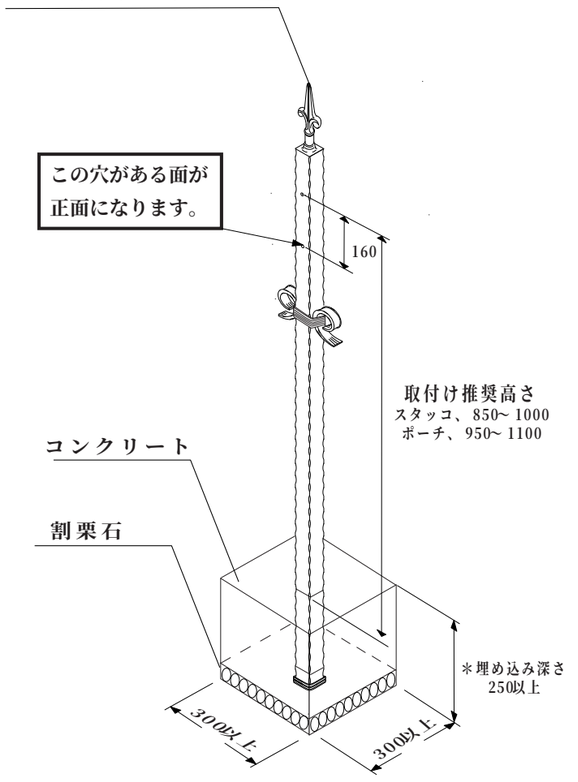

❶左図の寸法以上の基礎を施工して下さい。
❷メールボックスポール１型を垂直に施工して下さい

注意 1
施工時はポストの取付け高さに注意して施工して下さい。

注意 2
基礎は必ず指定通りに施工して下さい。
指定通りに施工しない場合、床面の強度不足や強風による転倒の恐れがあります。

注意 3
コンクリートが固まるまではメールボックスポール１型が動かないように固定して下さい。

＊埋め込み深さは最低250確保して下さい。
　長すぎる場合はサンダー等で不要分を切断して下さい。

DSA-M2
2003.02A

［4］ポールへのメールボックス取付け

Dea's Garden ディーズガーデン

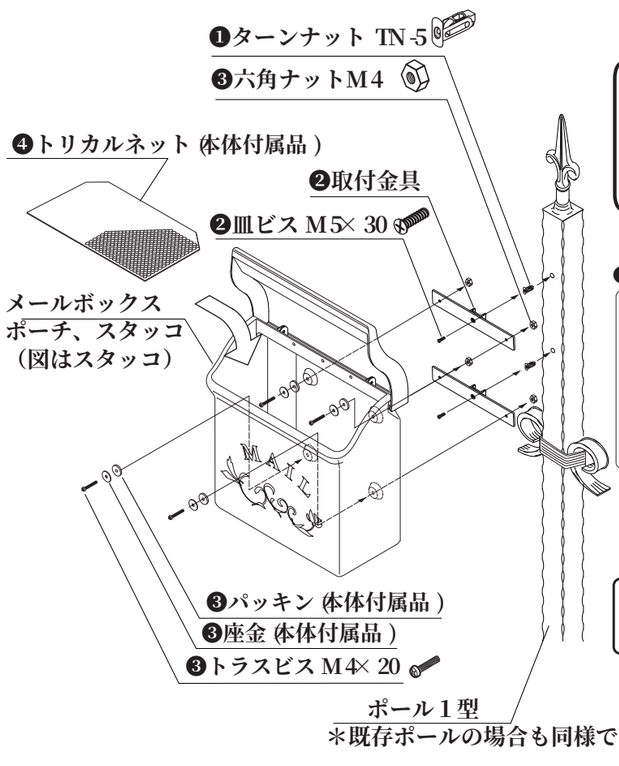

＊既存ポールの場合も同様です

❶ターンナットを左図の位置にセットします。

既存ポールの場合
●ターンナット取付けの為の穴加工が別途必要となります。P.2［2］メールボックス取付け対象一覧、取付推奨高さ一覧を参考にφ10の穴を２ケ所既存ポールにあけて下さい。
●取付け可能既存ポール厚さ＝ t3mm以内

❷取付金具を皿ビスM５×３０で取付けます。

●ターンナットへの取付け方法

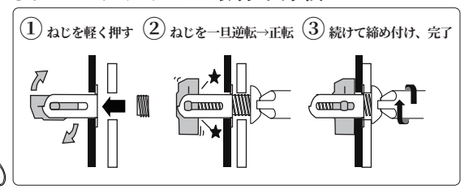

❸取付金具とメールボックスを左図のように取付けます。
ドライバーとレンチで、トラスビスM４×20と六角ナットM４をしっかりと締め付けて下さい。

注意２
パッキン、座金、トリカルネットは、
メールボックス本体の中に同梱されています。

❹トリカルネットをメールボックスの底に敷いて完成です。

［5］門扉、フェンスへのメールボックス取付

注意！

取付け可能な門扉、フェンスには条件があります。予め寸法確認が必要です。

取付可能な門扉、フェンスの条件
⑴下図の斜線部分に門扉、フェンスの格子が重ならないこと。
⑵それぞれの取付金具に最低２本の格子がかかること。
⑶門扉、フェンスの格子厚さは10~ 20mmの範囲であること。

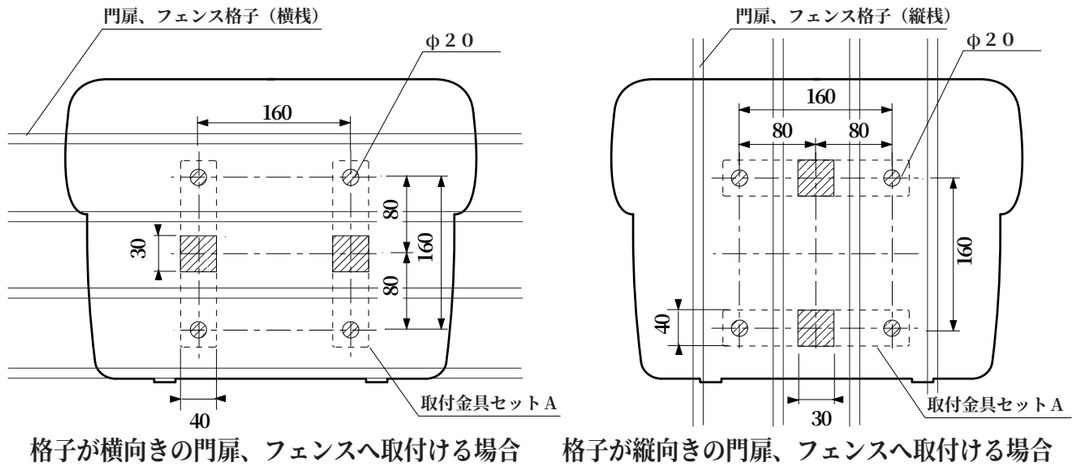

格子が横向きの門扉、フェンスへ取付ける場合　　格子が縦向きの門扉、フェンスへ取付ける場合

DSA-M2
2003.02A

Dea's Garden ディーズガーデン

（１）格子が横向きの門扉、フェンスへ取付ける場合

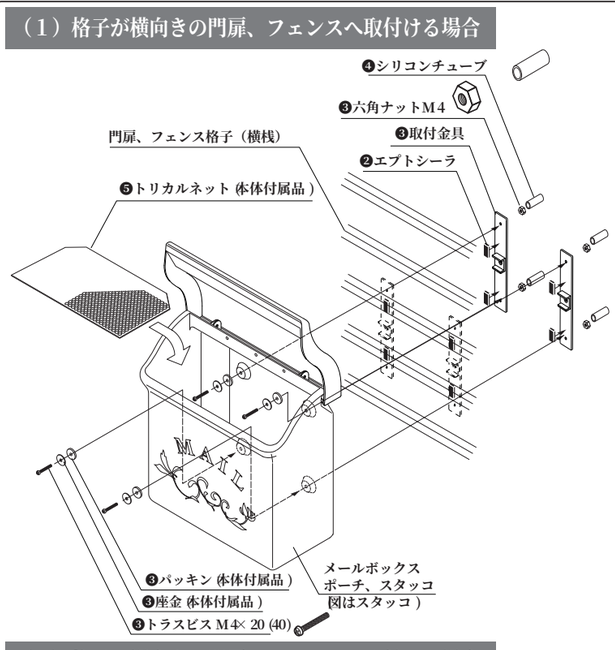

❶P. 2［2］メールボックス取付け対象一覧、取付け推奨高さ一覧を参考にメールボックスを取付ける高さを決定します。
❷取付金具と格子が当たる位置を確認し、その位置にエプトシーラを貼付けます。（エプトシーラは格子のサイズにあわせてカットして貼付けます。）
❸メールボックスと取付金具を左図のように門扉、フェンス格子をはさんで取付けます。
ドライバーとレンチで、トラスビスM4×20と六角ナットM4をしっかりと締め付けて下さい。（ビス長さが足りない場合は同梱のトラスビスM4×40を使用して下さい）

注意
パッキン、座金、トリカルネットは
メールボックス本体の中に同梱されています。

❹裏側に飛び出たトラスビスにシリコンチューブをかぶせます。（飛び出たビスのサイズにあわせてシリコンチューブをカットしてかぶせます。）
❺トリカルネットをメールボックスの底に敷いて完成です。

（２）格子が縦向きの門扉、フェンスへ取付ける場合

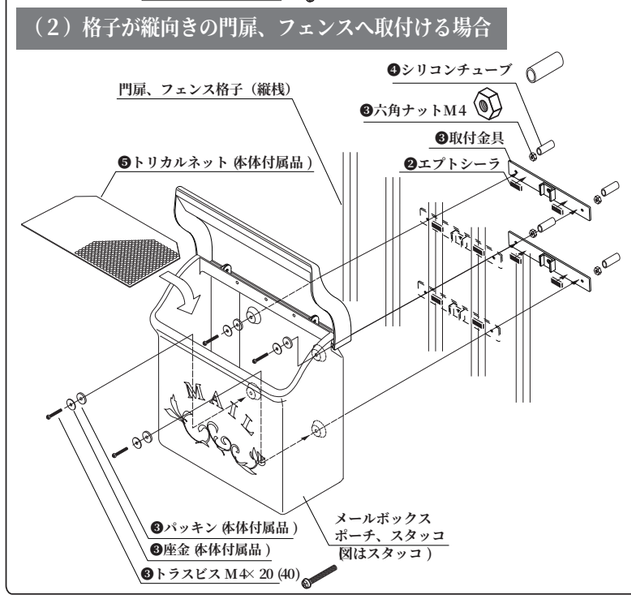

❶P. 2［2］メールボックス取付け対象一覧、取付け推奨高さ一覧を参考にメールボックスを取付ける高さを決定します。
❷取付金具と格子が当たる位置を確認し、その位置にエプトシーラを貼付けます。（エプトシーラは格子のサイズにあわせてカットして貼付けます。）
❸メールボックスと取付金具を左図のように門扉、フェンス格子をはさんで取付けます。
ドライバーとレンチで、トラスビスM4×20と六角ナットM4をしっかりと締め付けて下さい。（ビス長さが足りない場合は同梱のトラスビスM4×40を使用して下さい）

注意
パッキン、座金、トリカルネットは
メールボックス本体の中に同梱されています。

❹裏側に飛び出たトラスビスにシリコンチューブをかぶせます。（飛び出たビスのサイズにあわせてシリコンチューブをカットしてかぶせます。）
❺トリカルネットをメールボックスの底に敷いて完成です。

工事店様へ

●改造、変更はしないで下さい。
●組付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認して下さい。
●組付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認して下さい。
●組付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布でお拭き下さい。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取って下さい。
●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
●開閉時は蓋を静かに開閉して下さい。乱暴に扱うと破損の原因となります。
●ポストに腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対におやめ下さい。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理して下さい。

DSA-M2
2003.02A

取付説明書

メールボックス
（ポーチ／スタッコ）

このたびは Dea'sGarden製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。

〈取付けの前に〉
◆本製品には壁付け用としてアンカーを同梱しています。別途オプション部品をご購入頂ければ、ポール、門扉等への取付けが可能です。
◆同梱のアンカーはコンクリート、ブロック、ALC用のものです。それ以外の壁面に施工される場合は、別途専用アンカーをお買い求めください。
◆寸法図をもとに、障害となる物がないか取付けスペースを十分に確認して下さい。
◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。
◆施工の際には手袋を着用して下さい。
◆下記の工具が必要です。
　●コンクリートドリル
　（コンクリート、ブロックの場合　ドリル径　φ60）
　（ALCの場合　ドリル径　φ55）
　●プラスドライバー（短いタイプ）
◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。

Dea's Garden ディーズガーデン

梱包明細表

名　　称	数量
メールボックス本体	1
トリカルネット	1
アンカー　φ4　オールプラグ	4
タッピングビス　φ4×30	4

名　　称	数量
パッキン　　t＝4×φ20	4
座金　　t＝1.5×φ19.5	4
取付説明書	1
取扱説明書	1

【1】姿図、寸法図

メールボックス（ポーチ）

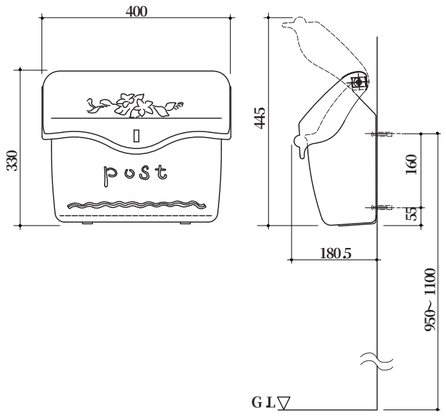

メールボックス（スタッコ）

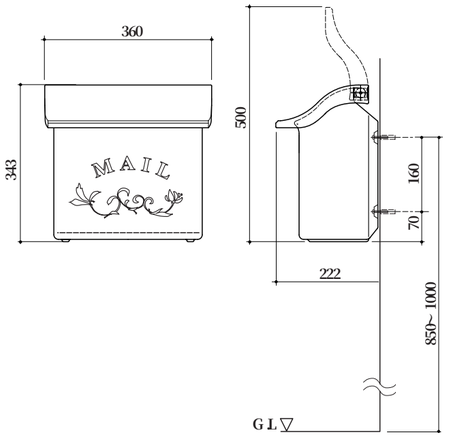

DSA-M1
2003.01A

Dea's Garden ディーズガーデン

【2】取付け方法

❶「ドリル穴あけ図」を参考に、アンカーを壁に取付ける為の穴をドリルであけます。（4ヶ所）
❷アンカーを打ち込みます。
❸右図のようにタッピングビスでポスト本体を取付けます。
〔注意〕
・短いドライバーをご準備ください。
・座金とパッキンは右図の順序でセットして下さい。
❹トリカルネットをポストの底に敷きます。
❺取付け終了後、蓋の開閉に問題のないことをご確認ください。

ドリル穴あけ図



・穴深さ＝35mm
・ドリル径＝φ60
（コンクリート、ブロック）
＝φ55（ALC）
・アンカー埋込深さ＝30mm

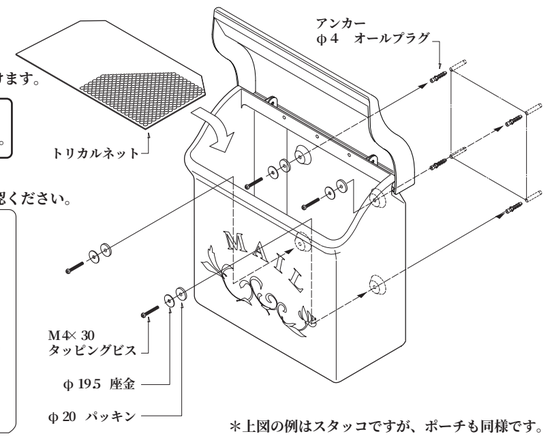

＊上図の例はスタッコですが、ポーチも同様です。

【3】取付け案内（オプション部品をご購入頂ければ、下図のような取付けも可能です）

■A＝メールボックス（ポーチ／スタッコ）
■B＝メールボックス ポール　1型（取付金具セットAが含まれています）
■C＝取付金具セットA

①メールボックス ポール 1型に取付ける場合
A＋B



②既存ポールに取付ける場合
A＋既存ポール＋C



③門扉に取付ける場合
A＋門扉＋C



＊上図の例はポーチですが、スタッコも同様です。

工事店様へ

●改造、変更はしないで下さい。
●取付け終了後、ボルト、ネジ類の締まり具合を確認して下さい。
●取付け終了後、蓋の開閉に異常がないか、確認して下さい。
●取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡しください。

御施主様へ

●普段のお手入れは濡らした布でお拭き下さい。
●汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を使用し、洗剤が残らないように拭き取って下さい。
●開閉時には手や指を挟まないようにご注意ください。
●開閉時は蓋を静かに開閉して下さい。乱暴に扱うと破損の原因となります。
●ポストに腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。けがの原因となります。
●シンナー、ベンジン等の溶剤のご使用は、絶対にお止め下さい。塗装に影響が出る恐れがあります。
●廃棄する場合、一般不燃ゴミとして地方自治体の定める方法で処理して下さい。
●法定の焼却設備で焼却すれば、ダイオキシンなどの環境汚染物は発生しません。
　小型焼却炉などでの自家焼却処理は避けて下さい。

DSA-M1
2003.01A